




# VKS 370 VA CNC

## Vertikalkreissäge

Hydropneumatik-Vollautomat

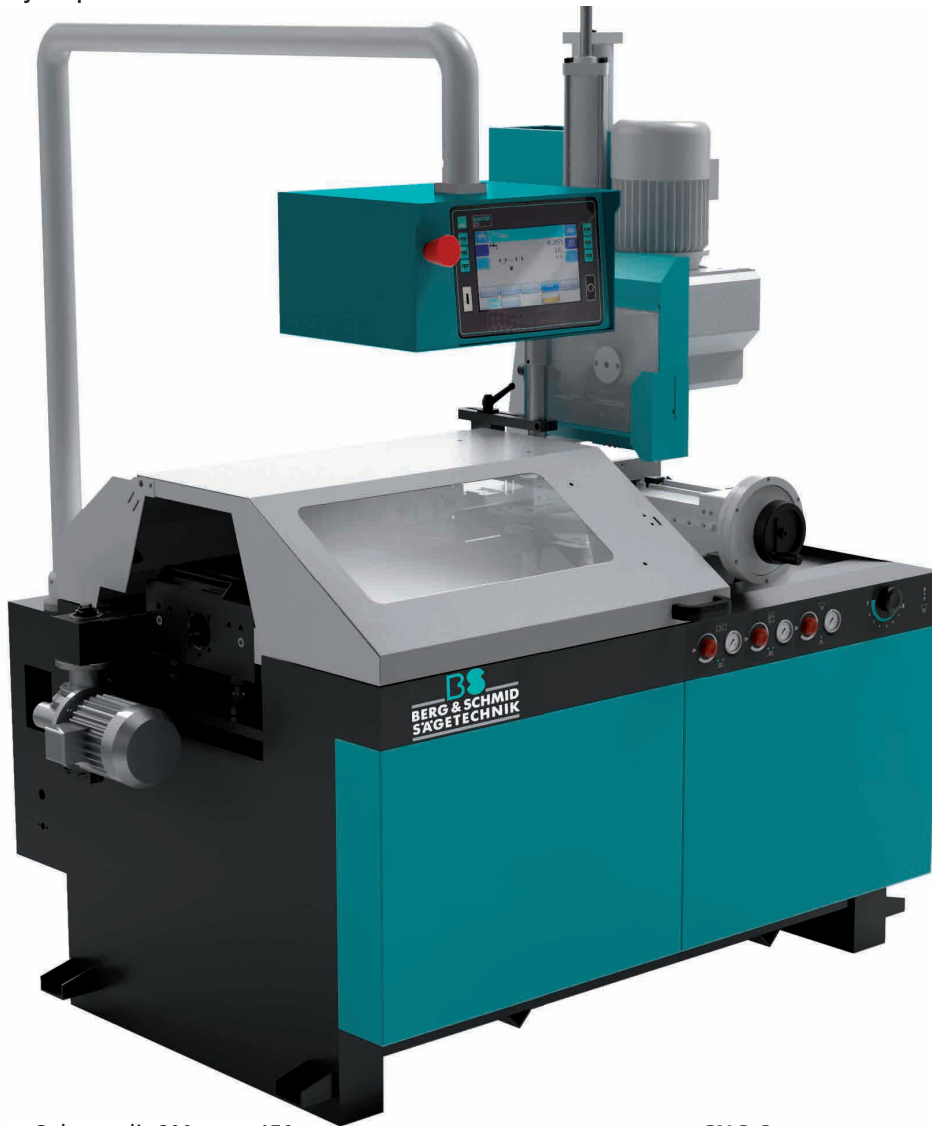

- Gehrung li. 60° + re. 45°
- Hydro-Pneumatische Steuerung der Sägeeinheit
- Elektro-Pneumatische Materialvorschubeinheit **b.**
- Laufruhiger, leistungsstarker Schneckenantrieb mit großem Übersetzungsverhältnis, integriert in ein stabiles Gussgehäuse zum Erreichen optimaler Schnittergebnisse
- Spannstock mit Doppelspannarm für gratarme Schnitte. Zusätzlich mit seitlicher Schnellverschiebung bei Gehrungswechsel
- Präzisions-Prismenführung des Getriebekopfes, seitlich nachstellbar
- Besonders stabiles Untergestell mit eingebauter Kühlautomatik und großer Späneschublade
- Späneräubbürste in der Sägeblatt-Schutzhaube
- Sägeblatt (Option)

### CNC-Steuerung: a.

- Durch die Eingabemöglichkeit verschiedener Parameter wie Stückzahlen und Materiallängen ist die CNC-Version die ideale Ergänzung um Arbeitsabläufe zu optimieren.

											Best. Nr.
	90°	50	120	100	180 x 100	3,0	D 370	737	B 1.900 L 1.450 H 2.100 h 925	15 – 70	20 195
	45° li.		120	100	130 x 100		d 40				
	60° li.		110	90	90 x 100						
	45° re.		105	100	130 x 100						



# Empfohlenes Zubehör

<b>Starter-Kit 1</b> <sup>32</sup> für Sägen mit <b>Serienkühlung</b> 1 Sägeblatt 280 Z/ZT 4, 1 Sägeblatt 140 Z/ZT 8, 10 Liter Kühlmittelkonzentrat	Best. Nr. 19 417	€ zzgl. MwSt. <b>442,--</b>
<b>Starter-Kit 2</b> <sup>33</sup> für Sägen mit <b>Mikrosprühsystem</b> 1 Sägeblatt 280 Z/ZT 4, 1 Sägeblatt 140 Z/ZT 8, 5 Liter Coolmatic Fluid	Best. Nr. 19 418	€ zzgl. MwSt. <b>473,--</b>
<b>Nivellierelemente</b> (1 Satz = 4 Stück) <sup>17</sup>	999032	p. Satz <b>156,--</b>
<b>Prismen-Spezial-Spannbacken</b> für Bündelschnitte und dünnwandige Rohre <sup>36</sup>	506510	<b>887,--</b>
<b>Längenanschlag</b> mit 500 mm Messlänge <sup>30</sup>	20 900	<b>343,--</b>
<b>Längenanschlag</b> mit 1.000 mm Messlänge (15 kg) <b>inkl. Auflagestütze</b> (8kg)	20 903	<b>505,--</b>
<b>Halteplatte für Längenanschlag</b> 500 / 1.000 mm	658505	<b>72,--</b>
<b>Materialauflageständer</b> , Rollenbreite 260 mm <sup>2</sup> höhenverstellbar von 800 -1150 mm (8 kg)	20 855	<b>183,--</b>
<b>B&amp;S Super Cool Kühlmittelkonzentrat für intergrierte Serienkühlung</b> wasserlöslich von 1:5 bis 1:15 5-Liter Kanister	20 805	<b>68,--</b>
10-Liter Kanister	20 810	<b>113,--</b>
<b>B&amp;S COOLMATIC PLUS</b> <sup>8 18</sup> <b>Mikrosprühsystem 24 V/DC</b> inklusive 1 Liter Fluid, Sprühkopf und Halter	20 686	<b>931,--</b>
<b>B&amp;S COOLMATIC Fluid</b> 1-Liter Flasche	20 660	<b>30,--</b>
5-Liter Kanister	20 661	<b>113,--</b>
<b>Rollenbahn</b>		
<b>URB 200 / 280 Universal-Rollenbahn (inkl. Einlegebleche)</b> <sup>11</sup> Rollenbreite 280 mm, höhenverstellbar von 850 - 1.150 mm Tragkraft 400 kg/m		
Länge 1.000 mm Stahlrollen mit 1 Stütze	26 681	<b>489,--</b>
Länge 2.000 mm Stahlrollen mit 2 Stützen	26 682	<b>780,--</b>
Länge 3.000 mm Stahlrollen mit 3 Stützen	26 683	<b>962,--</b>
Länge 4.000 mm Stahlrollen mit 4 Stützen	26 684	<b>1.186,--</b>
Länge 5.000 mm Stahlrollen mit 5 Stützen	26 685	<b>1.487,--</b>
Länge 6.000 mm Stahlrollen mit 6 Stützen	26 686	<b>1.778,--</b>
- Zufuhr-Adapter	26 734	<b>130,--</b>
- Abfuhr-Adapter	26 735	<b>130,--</b>
- Querverstrebung für freistehende Rollenbahn 1.000 mm	26 745	<b>99,--</b>
- Querverstrebung für freistehende Rollenbahn 2.000 mm	26 746	<b>140,--</b>
- Zusatz-Stütze bei freistehender Rollenbahn	26 747	<b>172,--</b>
- Vertikalrollen zur seitlichen Materialabstützung (1 Satz = 2 Rollen) <sup>13</sup>	26 748	p. Satz <b>390,--</b>
→ Kein Adapter für Gehrungsvorbau erforderlich!		
<b>B &amp; S Schräglademagazin SLM (S. 89)</b>		
<b>Das Schräglademagazin ermöglicht es, alle auf der Schräge befindlichen Stangen einer Größe, automatisch in den Maschinenbereich zu transportieren und dort ohne Beaufsichtigung abzarbeiten.</b> Magazinelänge 3000 / 6000 mm Auflagebreite 800 mm Antriebsleistung 0,37 kW Gewicht ca. 250 / 500 kg Abmessungen L = 3300-/6300 mm, B = 900 mm, H = 1400 mm	<b>Vorbereitung</b> zum späteren Anbau von Schräglademagazin SLM 3000 und SLM 6000 957	Aufpreis <b>2.572,--</b>
<b>Ladebereiche in mm</b> Rohr rund 10 - 90, viereck 10 - 80, flach 80 x 10 - 80 Vollmaterial rund 10 - 40, viereck 10 - 40, flach 80 x 10 - 20	<b>B&amp;S Schräglademagazin SLM 3000</b> , für Stangen bis 3000 mm Länge	<b>19.448,--</b>
	<b>B&amp;S Schräglademagazin SLM 6000</b> , für Stangen bis 6000 mm Länge	<b>25.792,--</b>

**Hinweis:**  
Bitte bei Rollenbahnen und Adapter Zufuhr- und Abfuhrseite angeben!

## Sägeblätter (wir verweisen auf die Einsatzempfehlung in unserer Sägefibel auf Seite 44)

350 x 3,0 x 40 mm	Best. Nr.	€ zzgl. MwSt.	370 x 3,0 x 40 mm	Best. Nr.	€ zzgl. MwSt.
280 Z/ZT 4	21 353	139,--	280 Z/ZT 4	21 376	194,--
180 Z/ZT 6	21 352	139,--	190 Z/ZT 6	21 375	194,--
140 Z/ZT 8	21 351	139,--	140 Z/ZT 8	21 374	194,--
110 Z/ZT 10	21 350	139,--	110 Z/ZT 10	21 373	194,--
90 Z/ZT 12	21 349	139,--	90 Z/ZT 12	21 372	194,--
80 Z/ZT 14	21 348	139,--	80 Z/ZT 14	21 371	194,--
			70 Z/ZT 16	21 370	194,--